

275/P10FB 600F-800F



DISSUASORE FISSO CON BASAMENTO RINFORZATO

I dissuasori fissi 275/P10FB sono stati progettati e realizzati con aspetto architettonico simile ai dissuasori automatici e permettono quindi anche l'utilizzo combinato di entrambe le versioni.

Gli attuali modelli sono il risultato di una impegno di oltre 40 anni nel settore della sicurezza e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

CARATTERISTICHE

I dissuasori fissi sono utilizzati in luoghi pubblici o privati per delimitare o impedire lo stazionamento dei veicoli, o per impedire l'accesso ai veicoli nelle zone pedonali. Questi articoli, dotati di basamento a murare, devono necessariamente essere cementati nel suolo ad una adeguata profondità, per rispondere alle caratteristiche di resistenza allo sfondamento.



NEW!



Testa in acciaio inox personalizzata

PAG.1/2

PILOMAT
HÖRMANN
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39.035.29.72.20
Copyright 2022© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 11/07/2022



*I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.*

275/P10FB 600F-800F




ARTICOLI DISPONIBILI

- DISSUASORE 275/P10FB FEV - ACCIAIO VERNICIATO
- DISSUASORE 275/P10FB IXV - ACCIAIO INOX VERNICIATO
- DISSUASORE 275/P10FB IXS - ACCIAIO INOX SATINATO
- ZIGRINATURA CILINDRO FISSO
- TESTA PER DISSUASORE 275/P10FB SENZA LOGO
- LAMPEGGIATORE MULTILED - 25 PUNTI LED
- STRISCIA ADESIVA RIFRANGENTE - BIANCA (SENZA LOGO)
- CIRCUITO ALIMENTAZIONE LAMPEGGIATORE PER DISSUASORI FISSI (MAX. 8 DISSUASORI)
- PERSONALIZZAZIONE VERNICIATURA CILINDRO



| | 275/P10-600F | 275/P10-800F |
|--|--|--------------|
| MATERIALE CILINDRO | ACCIAIO S235JR - ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 (AISI 304) X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316) | |
| DIAMETRO CILINDRO | 273mm | |
| ALTEZZA CILINDRO | 600mm | 800mm |
| SPESSORE CILINDRO | 10mm | |
| FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO | TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE | |
| FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO INOX | VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATURA | |
| ALTRA FINITURA CILINDRO | ZIGRINATURA CILINDRO | |
| FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE | DI SERIE - ALTEZZA 55mm | |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP67 | |
| RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI) | 40.000 J | |
| RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO | 400.000 J | |
| PIEDINI DI REGOLAZIONE | DI SERIE - COMPLETO DI 4 PIEDINI | |
| LINEA DI COLLEGAMENTO PER LAMPEGGIATORE (OPTIONAL) | STANDARD 10m (LUNGHEZZA MAX. 80m) | |

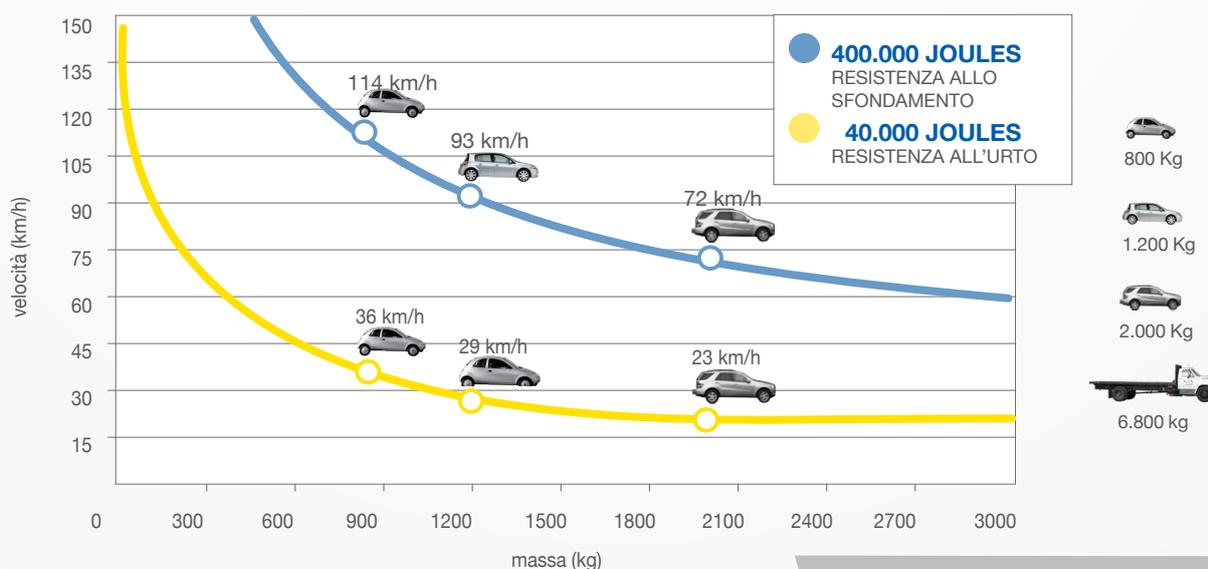

PAG.2/2

PILOMAT
HÖRMANN
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39.035.29.72.20
Copyright 2022© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 11/07/2022

I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.