

220/PF 600F-800F



DISSUASORE FISSO A MURARE CON ZANCHE

I dissuasori fissi 220/PF 600F e 220/PF 800F sono stati progettati e realizzati con aspetto architettonico simile ai dissuasori automatici e permettono quindi anche l'utilizzo combinato di entrambe le versioni. Gli attuali modelli sono il risultato di una impegno di oltre 40 anni nel settore della sicurezza e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

CARATTERISTICHE

I dissuasori fissi sono utilizzati in luoghi pubblici o privati per delimitare o impedire lo stazionamento dei veicoli, o per impedire l'accesso ai veicoli nelle zone pedonali. Questi articoli, possono essere cementati nel suolo (in questo caso, la resistenza allo sfondamento dipende dalla profondità di ancoraggio nel suolo) o essere fissati al suolo tramite tasselli chimici in quei luoghi dove non è possibile effettuare opere murarie o le stesse sono già concluse.



PAG.1/2

PILOMAT
HÖRMANN
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39.035.29.72.20
Copyright 2021© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 02/08/2021

*I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.*

220/PF 600F-800F



ARTICOLI DISPONIBILI

DISSUASORE 220/PF FEV - ACCIAIO VERNICIATO

DISSUASORE 220/PF IXV - ACCIAIO INOX VERNICIATO

DISSUASORE 220/PF IXS - ACCIAIO INOX SATINATO


TESTA PER DISSUASORE 220/PF SENZA LOGO

LAMPEGGIATORE MULTILED - 8 PUNTI LED


CIRCUITO ALIMENTAZIONE LAMPEGGIATORE PER DISSUASORI FISSI (MAX. 8 DISSUASORI)

STRISCIA ADESIVA RIFRANGENTE - BIANCA (SENZA LOGO)

PERSONALIZZAZIONE VERNICIATURA CILINDRO

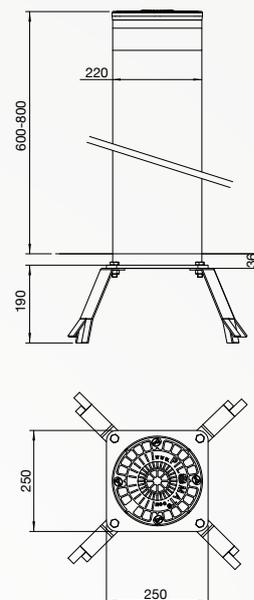

	220/PF-600F	220/PF-800F
MATERIALE CILINDRO	ACCIAIO S235JR - ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 (AISI 304)	
DIAMETRO CILINDRO	220mm	
ALTEZZA CILINDRO	600mm	800mm
SPESSORE CILINDRO	4mm	
FINITURA CILINDRO - ACCIAIO	TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE	
FINITURA CILINDRO - ACCIAIO INOX	VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATO	
FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE	DI SERIE - ALTEZZA 55MM	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67	
RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI)	30.000 J	
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	150.000 J	
ZANCHE DA MURARE	DI SERIE - N. 4 ZANCHE	
LINEA DI COLLEGAMENTO PER LAMPEGGIATORE (OPTIONAL)	STANDARD 10M (LUNGHEZZA MAX. 80M)	

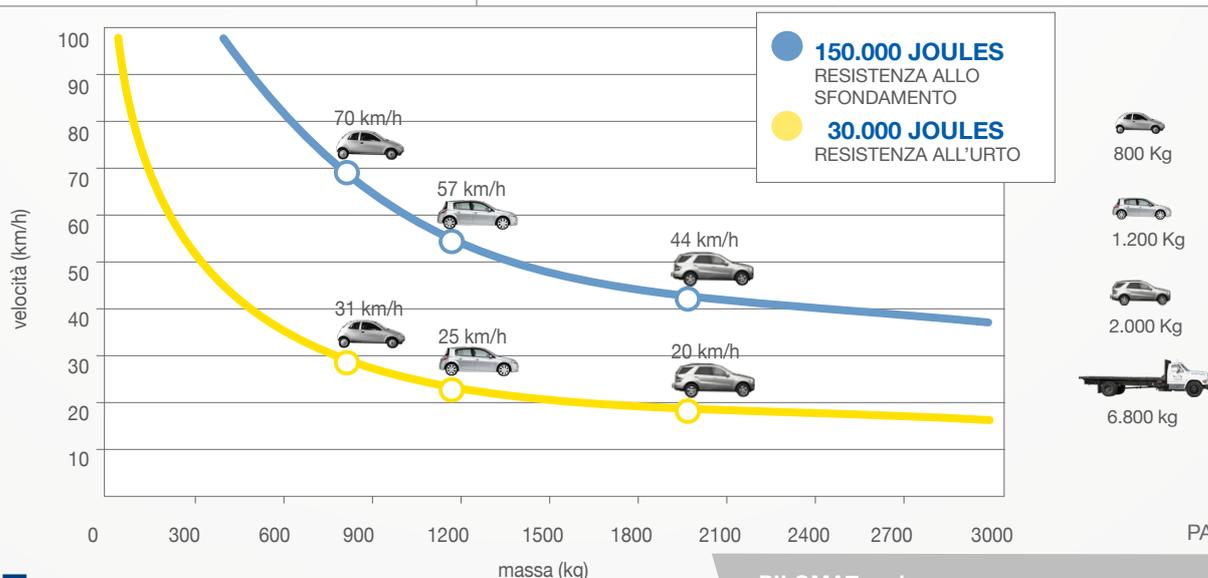

PAG.2/2

PILOMAT
HÖRMANN
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39.035.29.72.20
Copyright 2021© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 02/08/2021

I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.