

## DISSUASORI REMOVIBILI

I removibili 120/RM 800 sono tipicamente utilizzati per impedire lo stazionamento di veicoli non autorizzati, il transito da accessi e passi carrai di veicoli non autorizzati o a protezione antisfondamento di vetrine. A causa della procedura di rimozione, si consiglia l'utilizzo dei dissuasori removibili solo se la quantità di movimenti giornalieri è limitata (in caso contrario è opportuno l'utilizzo dei dissuasori automatici) o quando la profondità di posa non permette la posa di automatici.

### CARATTERISTICHE

I removibili 120/RM 800 presentano un aspetto architettonico a base quadrata; nel proprio interno è presente un rinforzo in acciaio per assicurare una notevole resistenza allo sfondamento. I dissuasori removibili 120/RM 800, sono completi di serratura di sicurezza, maniglia circolare e rullo rotante posto alla propria base per facilitare lo spostamento. La rimozione del dissuasore viene eseguita con l'utilizzo di una chiave di sicurezza che sblocca il sistema di ritenuta, permettendo il sollevamento e la rimozione del dissuasore dal basamento preventivamente cementato al suolo (in dotazione viene fornita una piastra di chiusura del basamento). Una volta rimosso, il dissuasore può essere spostato ed appoggiato sul proprio piedistallo posto a lato del punto di protezione.



# 120/RM 800





## ARTICOLI DISPONIBILI

DISSUASORE 120/RM 800IXS – ACCIAIO INOX SATINATO


SERRATURA DI SICUREZZA

BASAMENTO DA INTERRARE

DISSUASORE FISSO 120/PF 800IXS - ACCIAIO INOX SATINATO

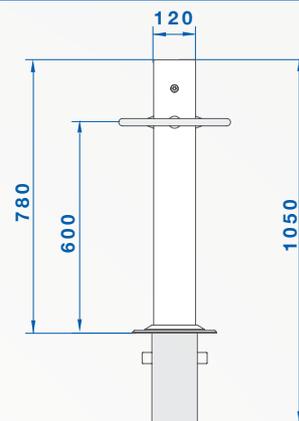

DISSUASORE REMOVIBILE	ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 (AISI 304)
DIMENSIONE DISSUASORE	120x120mm
ALTEZZA DISSUASORE	780mm
SPESSORE DISSUASORE	10mm
FINITURA DISSUASORE	SATINATO
FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE	NO
RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI)	40.000 J
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	250.000 J
TEMPERATURE NOMINALI DI FUNZIONAMENTO	-40 °C +70°C

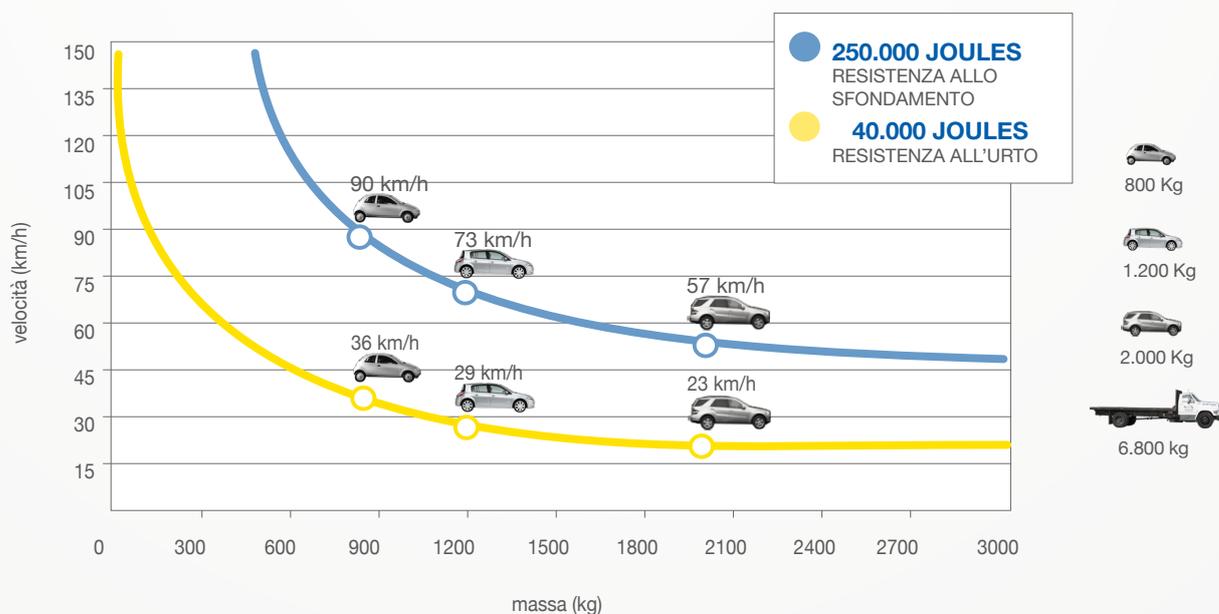

PAG.2/2

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**  
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.  
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com  
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy  
Tel. +39.035.29.72.20  
Copyright 2021© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 15/07/2021

I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.  
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.